




REFLECTOR

LED-E

Nuestro modelo LED-E es mucho más que un reflector convencional. Diseñado para ofrecer alto rendimiento y durabilidad, este modelo es ideal para iluminar fachadas, áreas de trabajo, patios industriales y espacios comerciales, con un enfoque práctico y robusto.

Con el LED-E tienes una solución plenamente confiable: iluminas bien, ahorras energía y reduces mantenimientos innecesarios. Sencillo, eficiente y siempre listo.

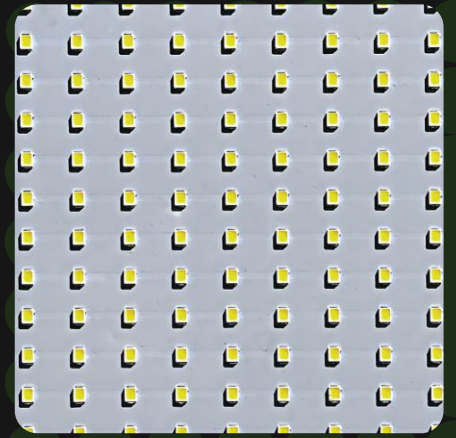

Difusor de cristal termotemplado



Carcasa en inyección de aluminio



Garantía de 3 años

**OPCIONES
DISPONIBLES
DESDE 20
HASTA 600 W**

VIDA ÚTIL LED 50,000 HORAS



PROTECCIÓN IK08 / IP-65

BET
ILUMINACIÓN

betiluminacion.com

MOD.	POTENCIA	LUMENS	LUZ
LED-E-20	20 W	2,000	6,000 K
LED-E-30	30 W	3,000	6,000 K
LED-E-50	50 W	5,000	6,000 K
LED-E-100	100 W	9,200	CCT
LED-E-150	150 W	15,000	6,000 K
LED-E-200-A	200 W	20,000	6,000 K
LED-E-200-B	200 W	18,400	CCT
LED-E-300	300 W	30,000	6,000 K
LED-E-400	400 W	40,000	6,000 K
LED-E-500	500 W	46,000	6,000 K
LED-E-600	600 W	55,200	6,000 K

TIPO DE LED	SMD EPISTAR			
VIDA ÚTIL DEL LED	50,000 HORAS			
MATERIAL	INYECCIÓN DE ALUMINIO			
DIFUSOR	CRISTAL TERMOTEMPLADO			
COLOR / TERMINADO	NEGRO MATE			
LUZ AJUSTABLE *CCT	3,000 K / 4,000 K / 6,000 K			
TEMP. DE OPERACIÓN	-20°C A 50°C			
APLICACIÓN	EXTERIOR			
GARANTÍA	3 AÑOS			
PROTECCIÓN	IK08 / IP-65			
VOLTAJE	100-265V-50/60 Hz			
ÁNGULO DE DISPERSIÓN	120°			
HUMEDAD MÁXIMA	65%			
FACTOR DE POTENCIA	0.95			
DA	<20%			
MONTAJE	A MÉNSULA			
MEDIDA	LED-E-20	ALTO 9.6 cm	ANCHO 12.6 cm	LARGO 2.5 cm
	LED-E-30	ALTO 12 cm	ANCHO 16.1 cm	LARGO 2.7 cm
	LED-E-50	ALTO 15.8 cm	ANCHO 21 cm	LARGO 3 cm
	LED-E-100	ALTO 24 cm	ANCHO 27 cm	LARGO 3 cm
	LED-E-150	ALTO 23 cm	ANCHO 32 cm	LARGO 3.6 cm
	LED-E-200-A	ALTO 28 cm	ANCHO 38.1 cm	LARGO 3.6 cm
	LED-E-200-B	ALTO 30.5 cm	ANCHO 38 cm	LARGO 3.5 cm
	LED-E-300	ALTO 32 cm	ANCHO 42 cm	LARGO 5 cm
	LED-E-400	ALTO 34.5 cm	ANCHO 46 cm	LARGO 5 cm
	LED-E-500	ALTO 34.2 cm	ANCHO 56 cm	LARGO 4.2 cm
LED-E-600	ALTO 34.2 cm	ANCHO 62.6 cm	LARGO 4.2 cm	
CERTIFICADOS	NOM 003			
SERIE	BET-700			

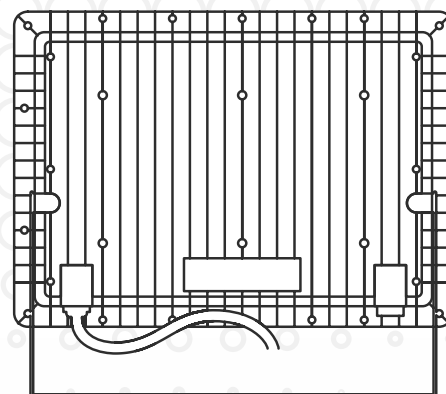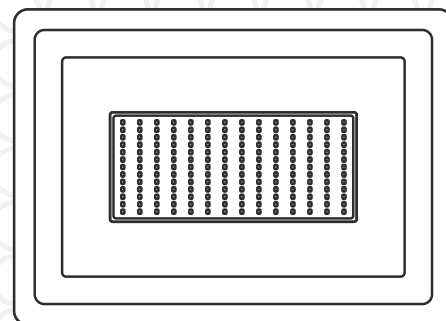

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a cambios sin previo aviso.

consulta la versión digital

BET
ILUMINACIÓN

iluminando el futuro



☎ 33 3692 0951 ☎ 33 1610 6341
📍 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean, Guadalajara, Jal.

betiluminacion.com

INFORME FOTOMÉTRICO

LABORATORIO Viso Systems
SALIDA 55,200 lm

FECHA 13 / Enero / 2025
EFICIENCIA 92 lm/W

FABRICANTE Bet Iluminación
INTENSIDAD PICO 18,878 cd

PRODUCTO LED-E
TEMPERATURA 6,000K

ENTRADA 600W
CRI 85.0

HAZ DE LUZ

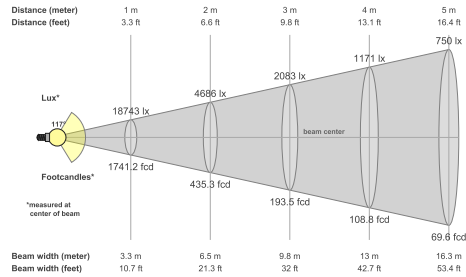


DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN POLAR

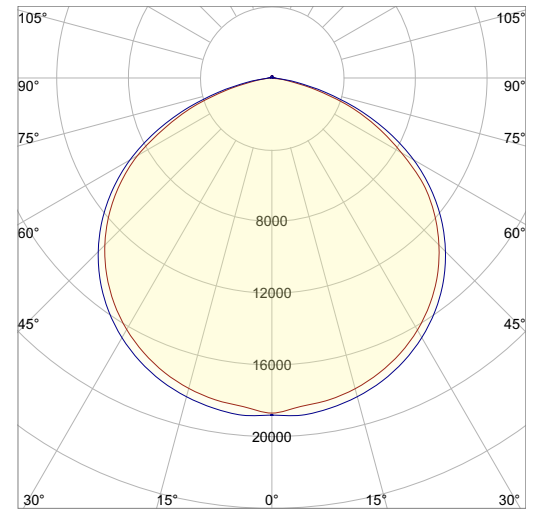


DIAGRAMA DE ISO-LUX



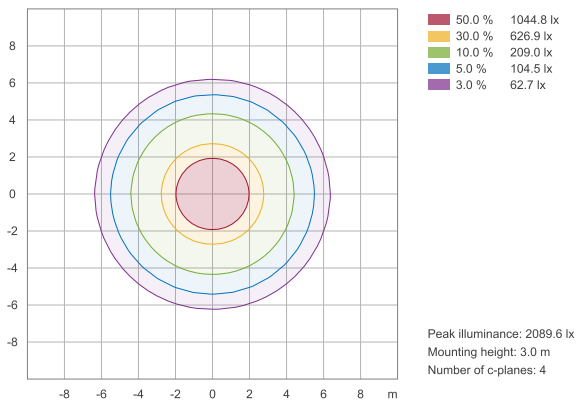



DIAGRAMA DE ISOCANDELA

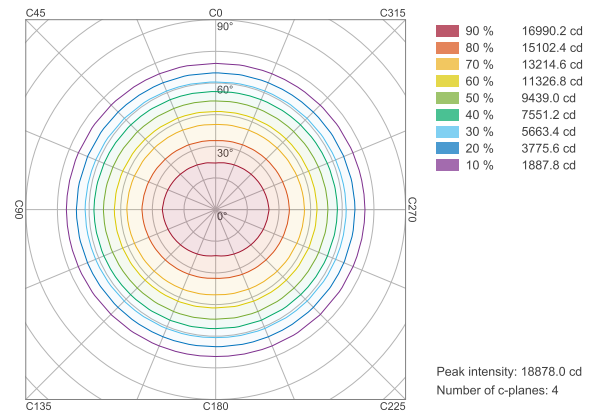

BUG RATING

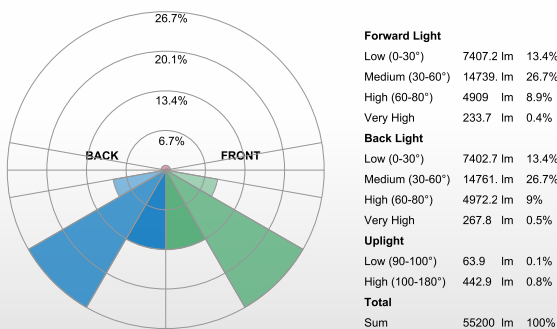

DISTRIBUCIÓN DE INTENSIDAD LINEAL

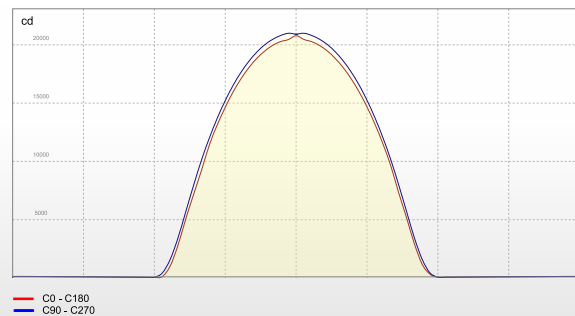

Este informe se ha generado utilizando los métodos recomendados por la IESNA. Los cálculos se basan en los datos proporcionados por la fábrica. El entorno del usuario final y la aplicación (incluyendo, entre otros, la variación de voltaje y la acumulación de suciedad) pueden hacer que el rendimiento fotométrico real difiera del calculado con los datos presentados. Este informe se proporciona con fines estrictamente informativos.