



INTERIOR

EMER

Luminaria de emergencia para interiores, equipada con doble cabezal LED orientable que garantiza una iluminación eficiente y focalizada durante cortes de energía.

Su diseño compacto y discreto permite una fácil instalación en plafones o muros, integrándose de manera estética en espacios comerciales, industriales o residenciales. Incorpora una batería recargable de larga duración y un testigo luminoso de carga que permite verificar su correcto funcionamiento.

Fabricada en un cuerpo resistente a impactos y altas temperaturas. Ofrece hasta 90 minutos de autonomía continua, brindando seguridad y confianza ante cualquier eventualidad.



3 horas de duración



Construcción robusta



Garantía de 3 años

POTENCIA 2 W

VIDA ÚTIL 30,000 HORAS

LUMENS 220

BET
ILUMINACIÓN

betiluminacion.com

EMER

INTERIOR

POTENCIA LUMENS LUZ

2 W

220

6,000 K

TIPO DE LED SMD

VIDA ÚTIL DEL LED 30,000 HORAS

MATERIAL ACRILONITRILO ESTIRENO ACRILATO

FUNCIÓN EMERGENCIA

COLOR BLANCO

TEMP. DE OPERACIÓN -20°C A 45°C

APLICACIÓN INTERIOR

GARANTÍA 2 AÑOS

TIEMPO DE CARGA 24 HORAS

DURACIÓN 90 MINUTOS


VOLTAJE 120-277V~50/60 Hz

MONTAJE MURO

OPCIÓN IP-20

MEDIDA LARGO 26.4 cm / ANCHO 9.5 cm / ALTO 8 cm

SERIE BET-901

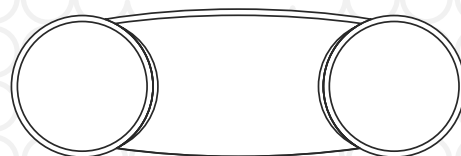

PF
>0.9



Tc
6500K



IP65



≥70



120°



La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a cambios sin previo aviso.

consulta la
versión digital

BET
ILUMINACIÓN

iluminando el futuro



☎ 33 3692 0951 📞 33 1610 6341
📍 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean, Guadalajara, Jal.

betiluminacion.com